

Sonde S3

La sonde S3 est destinée à la mesure continue, à la conversion de l'humidité et de la température ambiante en un signal analogique standard 4 à 20 mA. La sonde S3 est compatible avec les régulateurs DC24D/DE.



APPLICATIONS

Hygrométrie	oui
-------------	-----


DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure de l'humidité relative	0 à 100 %, sans condensation
Précision (humidité relative)	+ 2 % pour HR entre 10 et 90 %. + 3 % sinon
Plage de mesure de la température	-20 à 60° C
Précision (température)	+ 0,5 %
Signal de sortie	4 à 20 mA

SCHEMAS DE MONTAGE

Hygrométrie

Le contact entre 26 et 28 est coupé en cas d'alarme ou de coupure d'alimentation

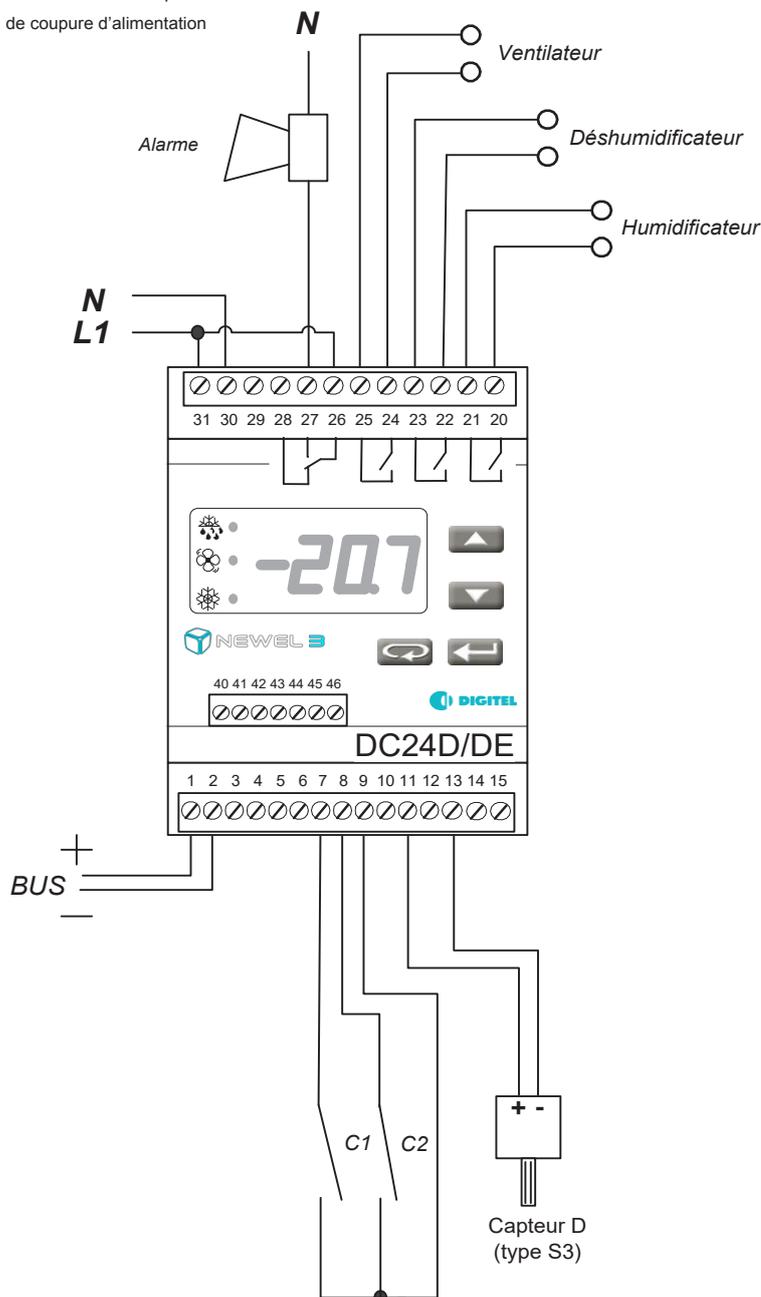

A propos

Digitel fournit des solutions haut de gamme de régulation, de surveillance et de gestion à distance pour les installations exigeant un haut degré de performance : production de froid, récupération de chaleur, pompe à chaleur, chambre à atmosphère contrôlée, chambre de pousse ou encore installations spéciales ou sur-mesure.

Digitel SA
Route de Montheron 12
1053 Cugy, Suisse

T : +41 21 731 07 60
E : info@digitel.swiss

www.digitel.swiss