

# DC10A

## Afficheur digital déporté


Affiche des valeurs mesurées des régulateurs DC24.  
Boîtier encastrable, alimentation 9-24 VAC/DC.



## APPLICATIONS

Compresseurs, condenseurs	oui
Hygrométrie	oui
Entrées / sorties configurables	oui
Concentration des gaz	oui
Climatisation - froid / chauffage	oui

## DIMENSIONS

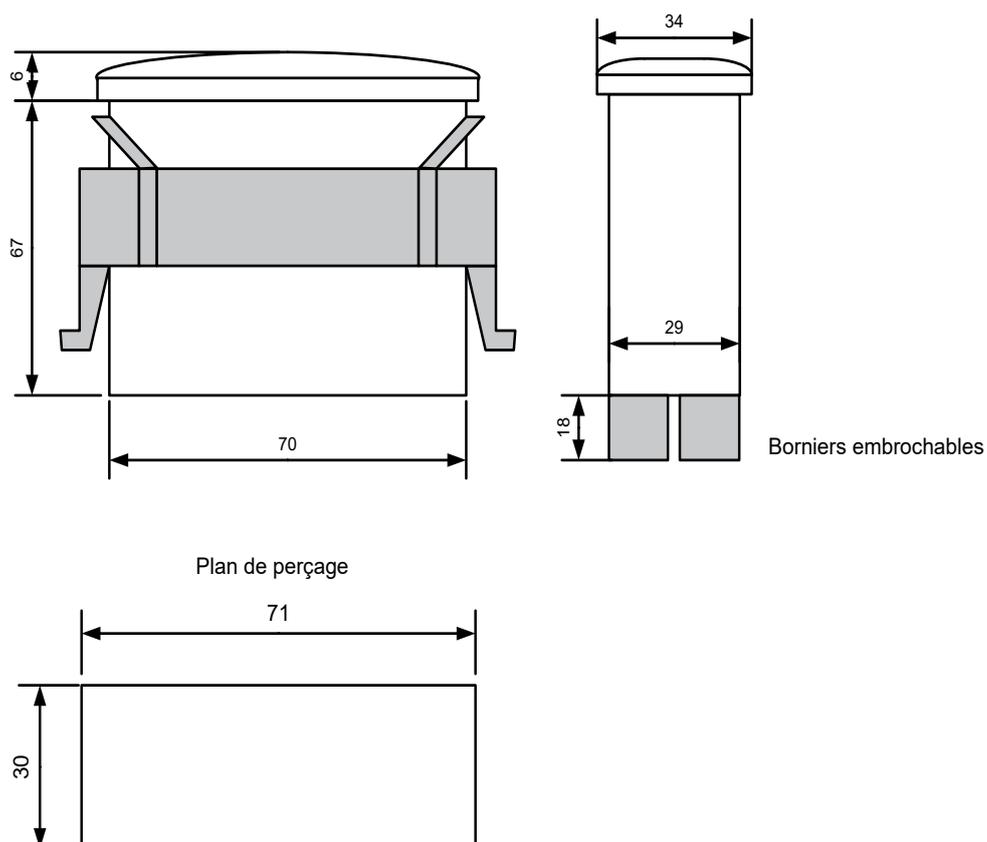

## CARACTÉRISTIQUES

Afficheur blanc	oui
Alimentation	9-24 VAC
Interface bus télésurveillance	oui

## DONNÉES TECHNIQUES

### Alimentation

Tensions d'alimentation 9-24 VDC

Puissance maximale absorbée 2 W

Classe de protection 1

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension II

### Conditions d'utilisation


Température 0-40° C

Humidité 0-80 % (sans condensation)

## SCHEMAS DE MONTAGE


### Afficheur local

L'afficheur peut afficher les valeurs du régulateur sur lequel il est raccordé (DC24D/DC24DE) via le bus local.

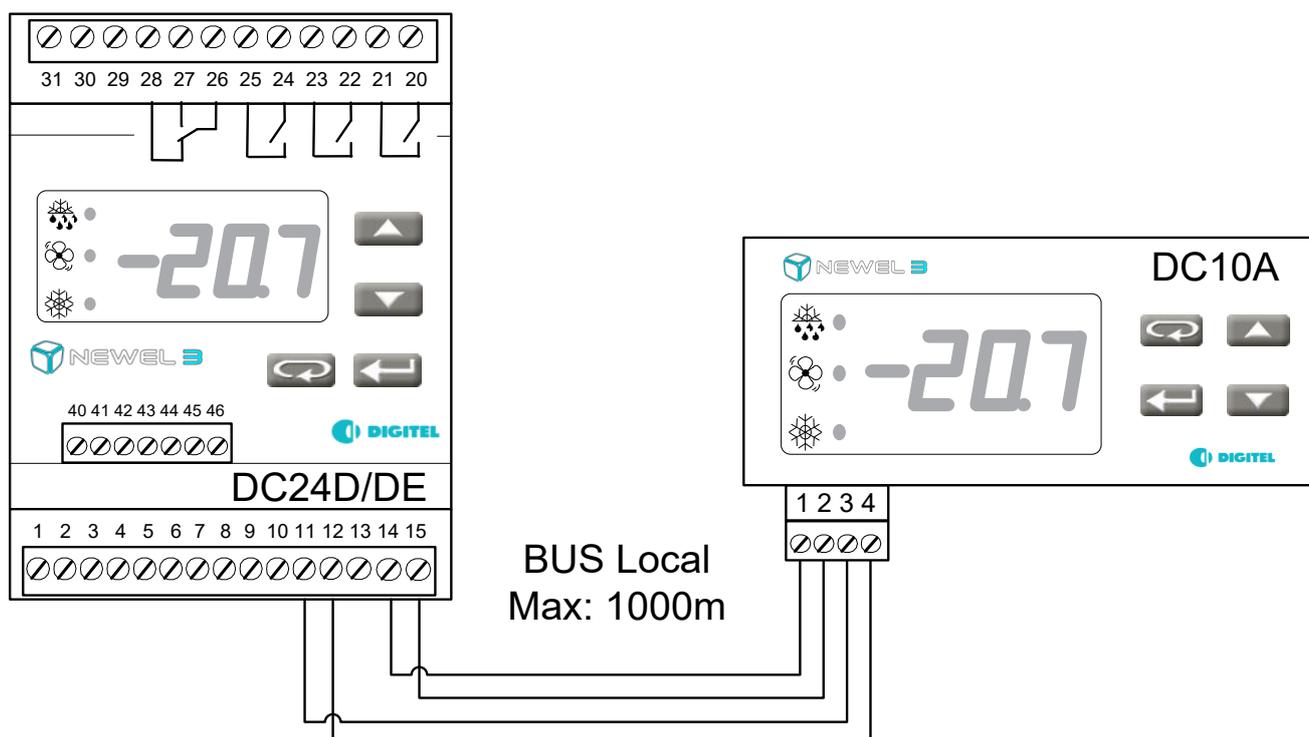

## Raccordement au bus

En raccordant l'afficheur au bus de communication (1 + 2), l'afficheur peut afficher les valeurs souhaitées de n'importe quel régulateur raccordé sur le même bus.

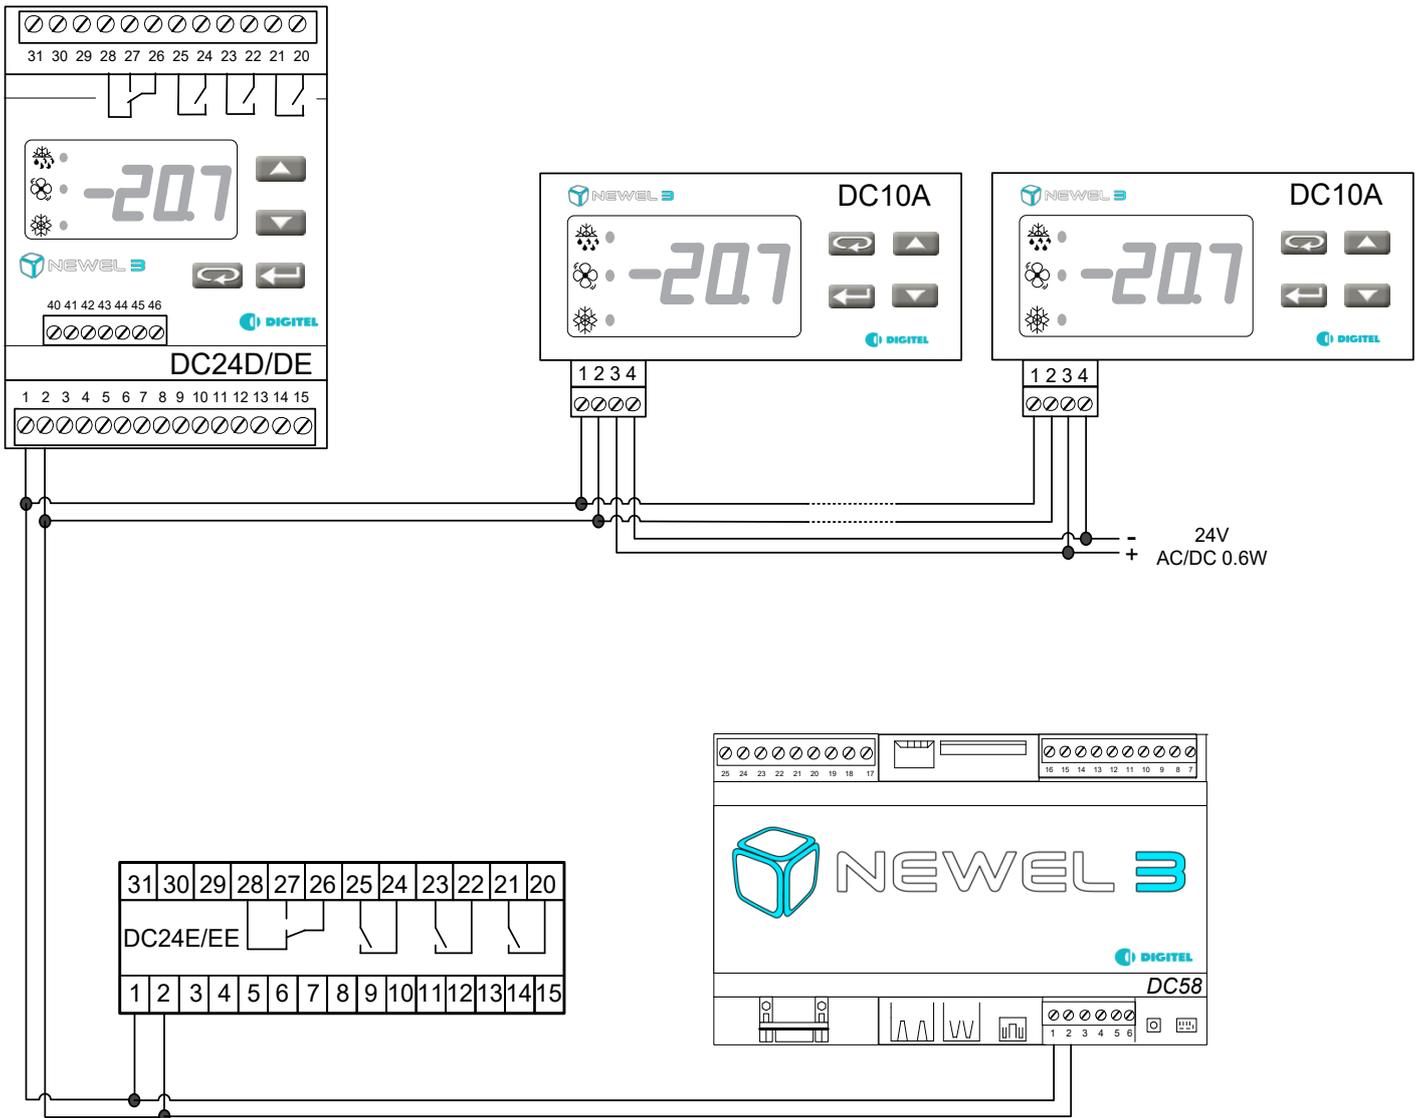

### A propos

Digitel fournit des solutions haut de gamme de régulation, de surveillance et de gestion à distance pour les installations exigeant un haut degré de performance : production de froid, récupération de chaleur, pompe à chaleur, chambre à atmosphère contrôlée, chambre de pousse ou encore installations spéciales ou sur-mesure.

Digitel SA  
Route de Montheron 12  
1053 Cugy, Suisse

T: +41 21 731 07 60  
E: info@digitel.swiss

[www.digitel.swiss](http://www.digitel.swiss)