## DC58-1



# Unité centrale de télésurveillance, version 16 satellites

Boîtier rail DIN, alimentation 230 VAC, 1 bus de communication, carte micro SD, connexion LAN/Ethernet. Pour la connexion de 16 satellites.

L'unité centrale DC58 permet de raccorder la régulation Digitel à un réseau de gestion et de supervision à distance, par l'intermédiaire du logiciel Teleswin. Le logiciel Teleswin permet notamment d'obtenir toutes les données sur l'état actuel de l'installation (températures, humidité, états des entrées et des sorties, etc). Il est également possible de modifier à distance tous les paramètres, de gérer les alarmes ou encore de commander des fonctions (comme par ex un cycle de dégivrage forcé, l'arrêt ou la marche forcée d'un poste).



L'unité centrale de télésurveillance possède une carte mémoire et peut en outre mémoriser d'une manière cyclique toutes les données importantes concernant l'installation (températures, humidité, état des entrées et des sorties, etc...). La fréquence d'enregistrement est programmable.

L'unité centrale DC58 se fixe sur des rails DIN.


| APPLICATIONS                         |     |
|--------------------------------------|-----|
| Gestion de l'installation à distance | oui |

| CARACTÉRISTIQUES           |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Bus de communication RS485 | 1 bus, isolé galvaniquement |
| Sauvegarde des données     | carte micro SD              |
| Connexion satellites       | 16                          |
| Alimentation               | 230 VAC                     |
| Horloge                    | oui                         |


| DONNÉES TECHNIQUES                    |   |
|---------------------------------------|---|
| Alimentation                          |   |
| Tension d'alimentation                | 110-250 VAC, 50-60 Hz                         |
| Puissance maximale absorbée           | -   |
| Classe de protection                  | 1   |
| Degré de pollution                    | 2   |
| Catégorie de surtension               | II  |
| Conditions d'utilisation              |   |
| Température                           | 0-40° C                                       |
| Humidité                              | 0-80 % (sans condensation)                    |
| Pouvoir de coupure des sorties relais | inductive 6 A 250 VAC, résistive 10 A 250 VAC |
| Horloge - réserve de marche           | 4 jours                                       |

## **SCHEMAS DE MONTAGE**


## DC58-1 en mode gestion à distance

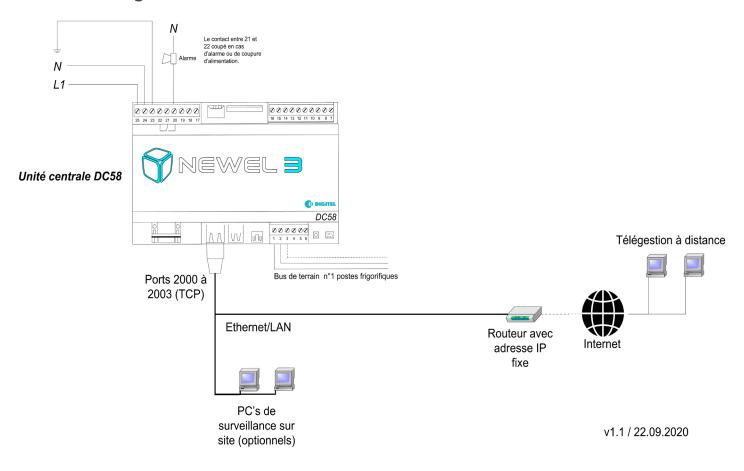

## Raccordement des régulateurs

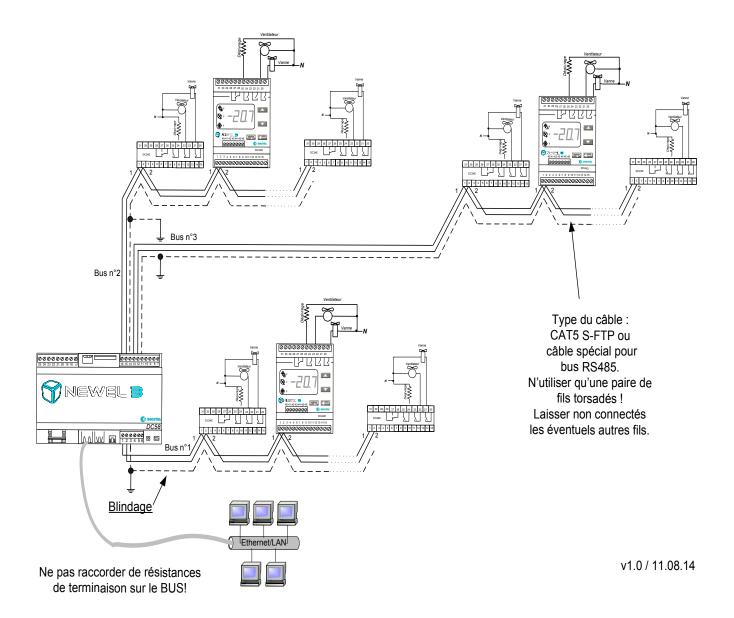

## Alarme Email/SMS

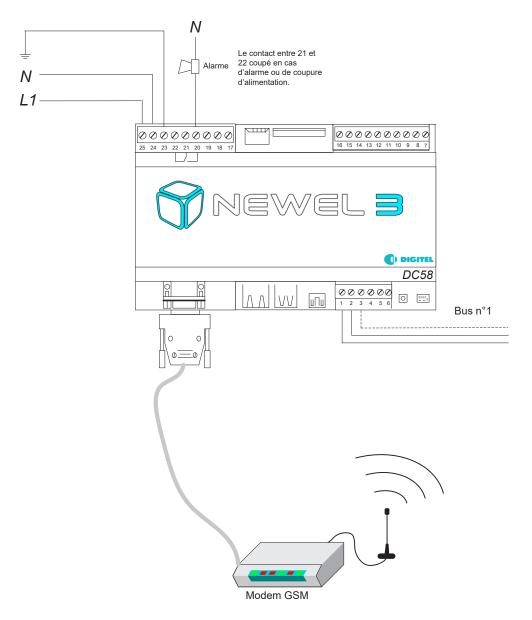

v1.0 / 18.05.2021



#### A propos

Digitel fournit des solutions haut de gamme de régulation, de surveillance et de gestion à distance pour les installations exigeant un haut degré de performance : production de froid, récupération de chaleur, pompe à chaleur, chambre à atmosphère contrôlée, chambre de pousse ou encore installations spéciales ou sur-mesure.

Digitel SA Route de Montheron 12 1053 Cugy, Suisse

T: +41 21 731 07 60 E : info@digitel.swiss

www.digitel.swiss