

DC58-LIGHT



Unité centrale de télésurveillance, version 8 satellites

Boîtier rail DIN, alimentation 230 VAC, 1 bus de communication, carte micro SD, connexion LAN/Ethernet. Pour la connexion de 8 satellites.

L'unité centrale DC58 permet de raccorder la régulation Digitel à un réseau de gestion et de supervision à distance, par l'intermédiaire du logiciel Teleswin. Le logiciel Teleswin permet notamment d'obtenir toutes les données sur l'état actuel de l'installation (températures, humidité, états des entrées et des sorties, etc). Il est également possible de modifier à distance tous les paramètres, de gérer les alarmes ou encore de commander des fonctions (comme par ex un cycle de dégivrage forcé, l'arrêt ou la marche forcée d'un poste).

L'unité centrale de télésurveillance possède une carte mémoire et peut en outre mémoriser d'une manière cyclique toutes les données importantes concernant l'installation (températures, humidité, état des entrées et des sorties, etc...). La fréquence d'enregistrement est programmable.

L'unité centrale DC58 se fixe sur des rails DIN.



APPLICATIONS

Gestion de l'installation à distance	oui
--------------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES

Bus de communication RS485	1 bus, isolé galvaniquement
Sauvegarde des données	carte micro SD
Connexion satellites	8
Alimentation	230 VAC
Horloge	oui

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation

Tension d'alimentation 110-250 VAC, 50-60 Hz

Puissance maximale absorbée -

Classe de protection 1

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension II

Conditions d'utilisation

Température 0-40° C


Humidité 0-80 % (sans condensation)

Pouvoir de coupure des sorties relais inductive 6 A 250 VAC, résistive 10 A 250 VAC


Horloge - réserve de marche 4 jours

SCHEMAS DE MONTAGE

DC58-light en mode gestion à distance

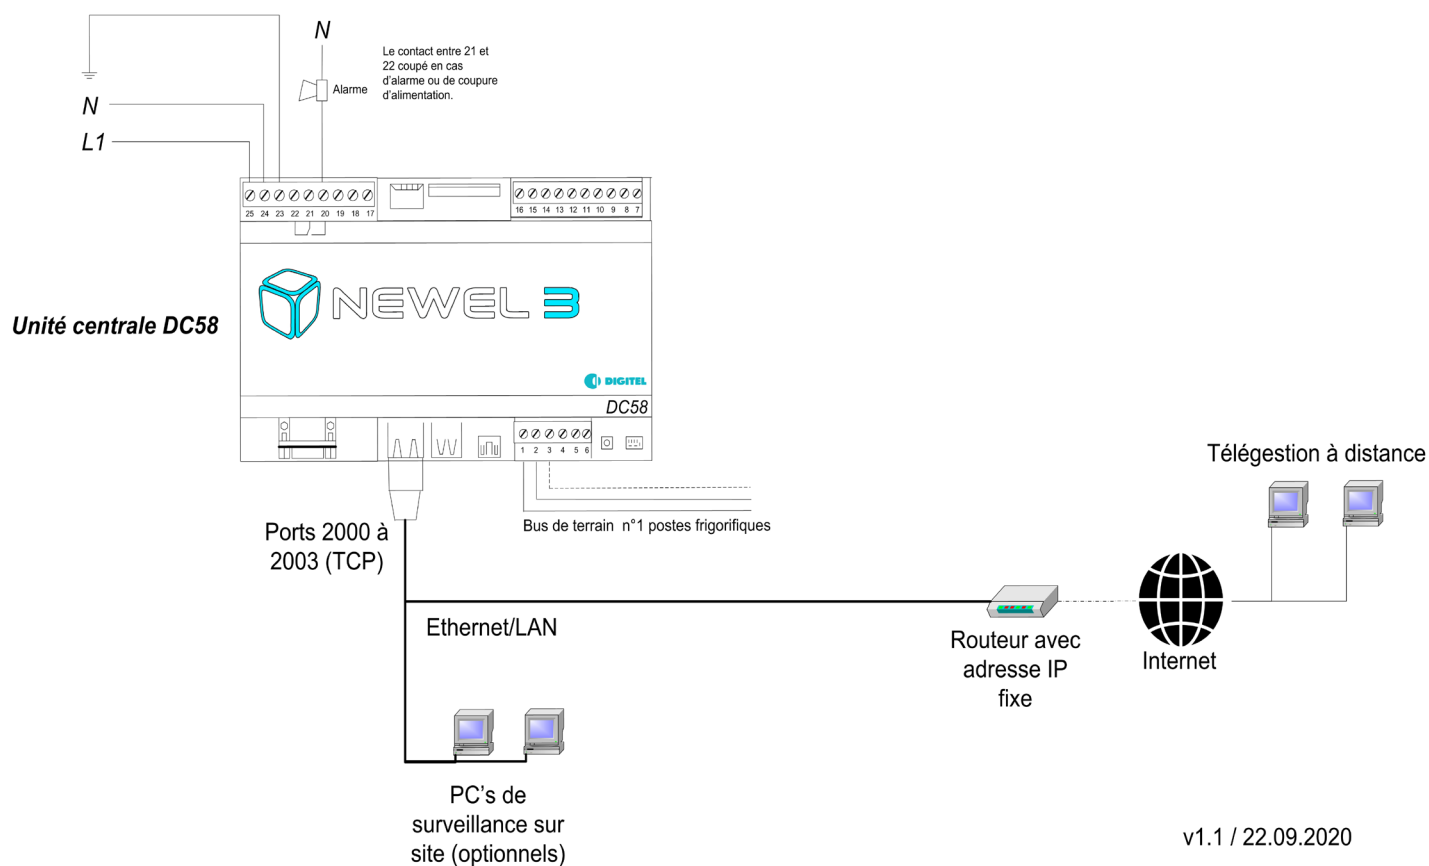


Raccordement des régulateurs

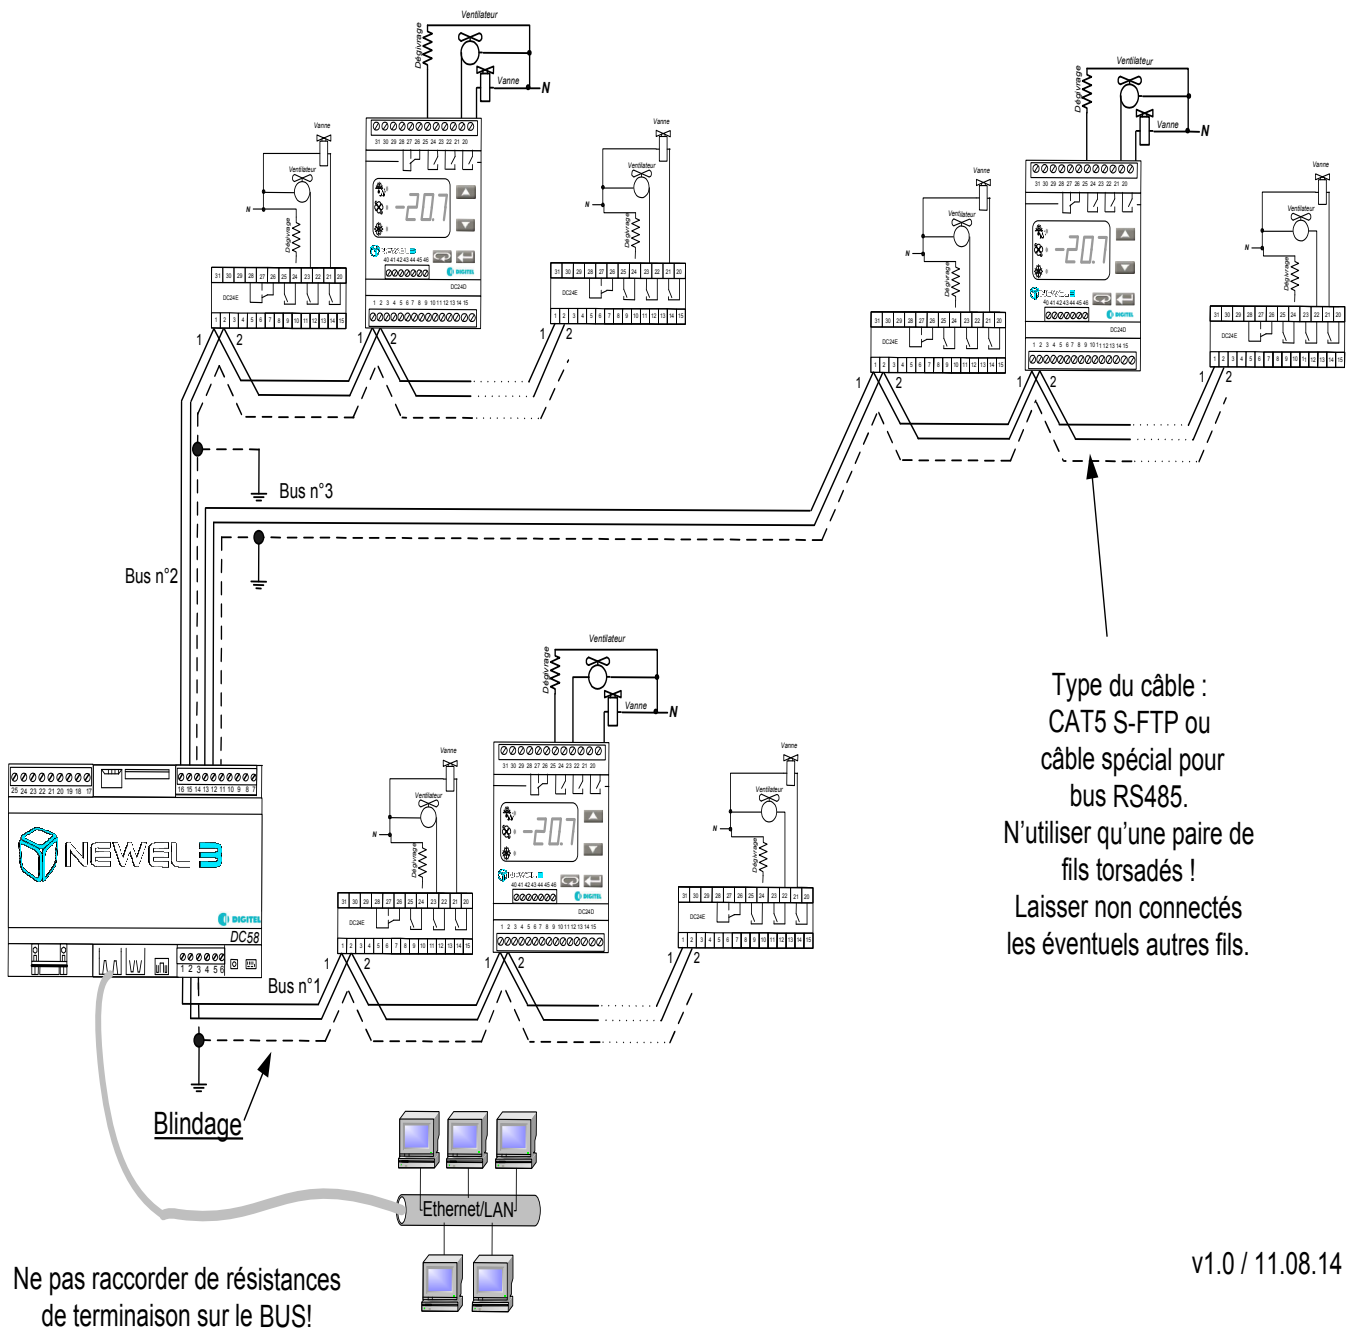

v1.0 / 11.08.14

Alarme Email/ SMS

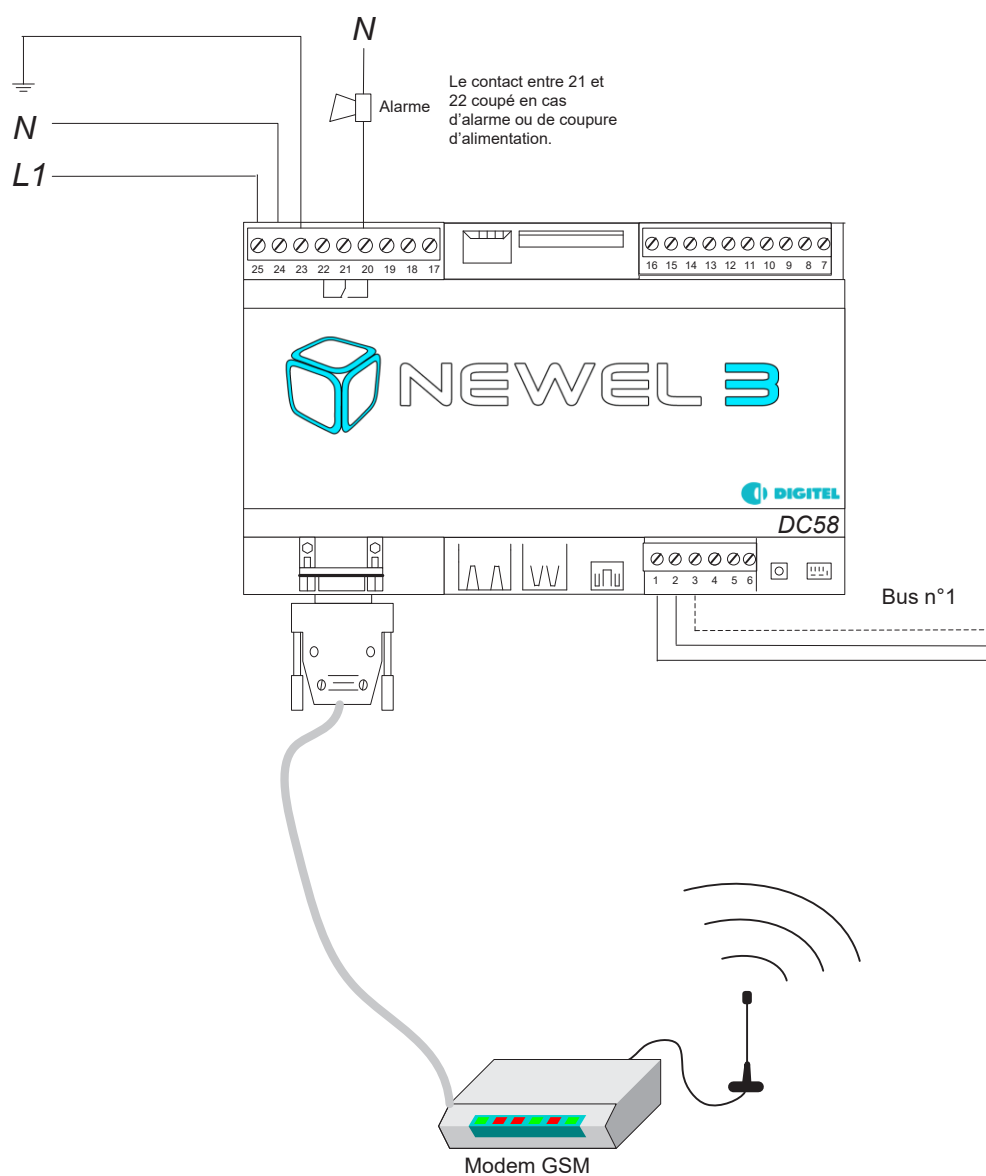

v1.0 / 18.05.2021



A propos

Digitel fournit des solutions haut de gamme de régulation, de surveillance et de gestion à distance pour les installations exigeant un haut degré de performance : production de froid, récupération de chaleur, pompe à chaleur, chambre à atmosphère contrôlée, chambre de pousse ou encore installations spéciales ou sur-mesure.

Digitel SA
Route de Montheron 12
1053 Cugy, Suisse

T: +41 21 731 07 60
E: info@digitel.swiss

www.digitel.swiss